


Découverte de la serrure connectée Tylock



Smart is the new power

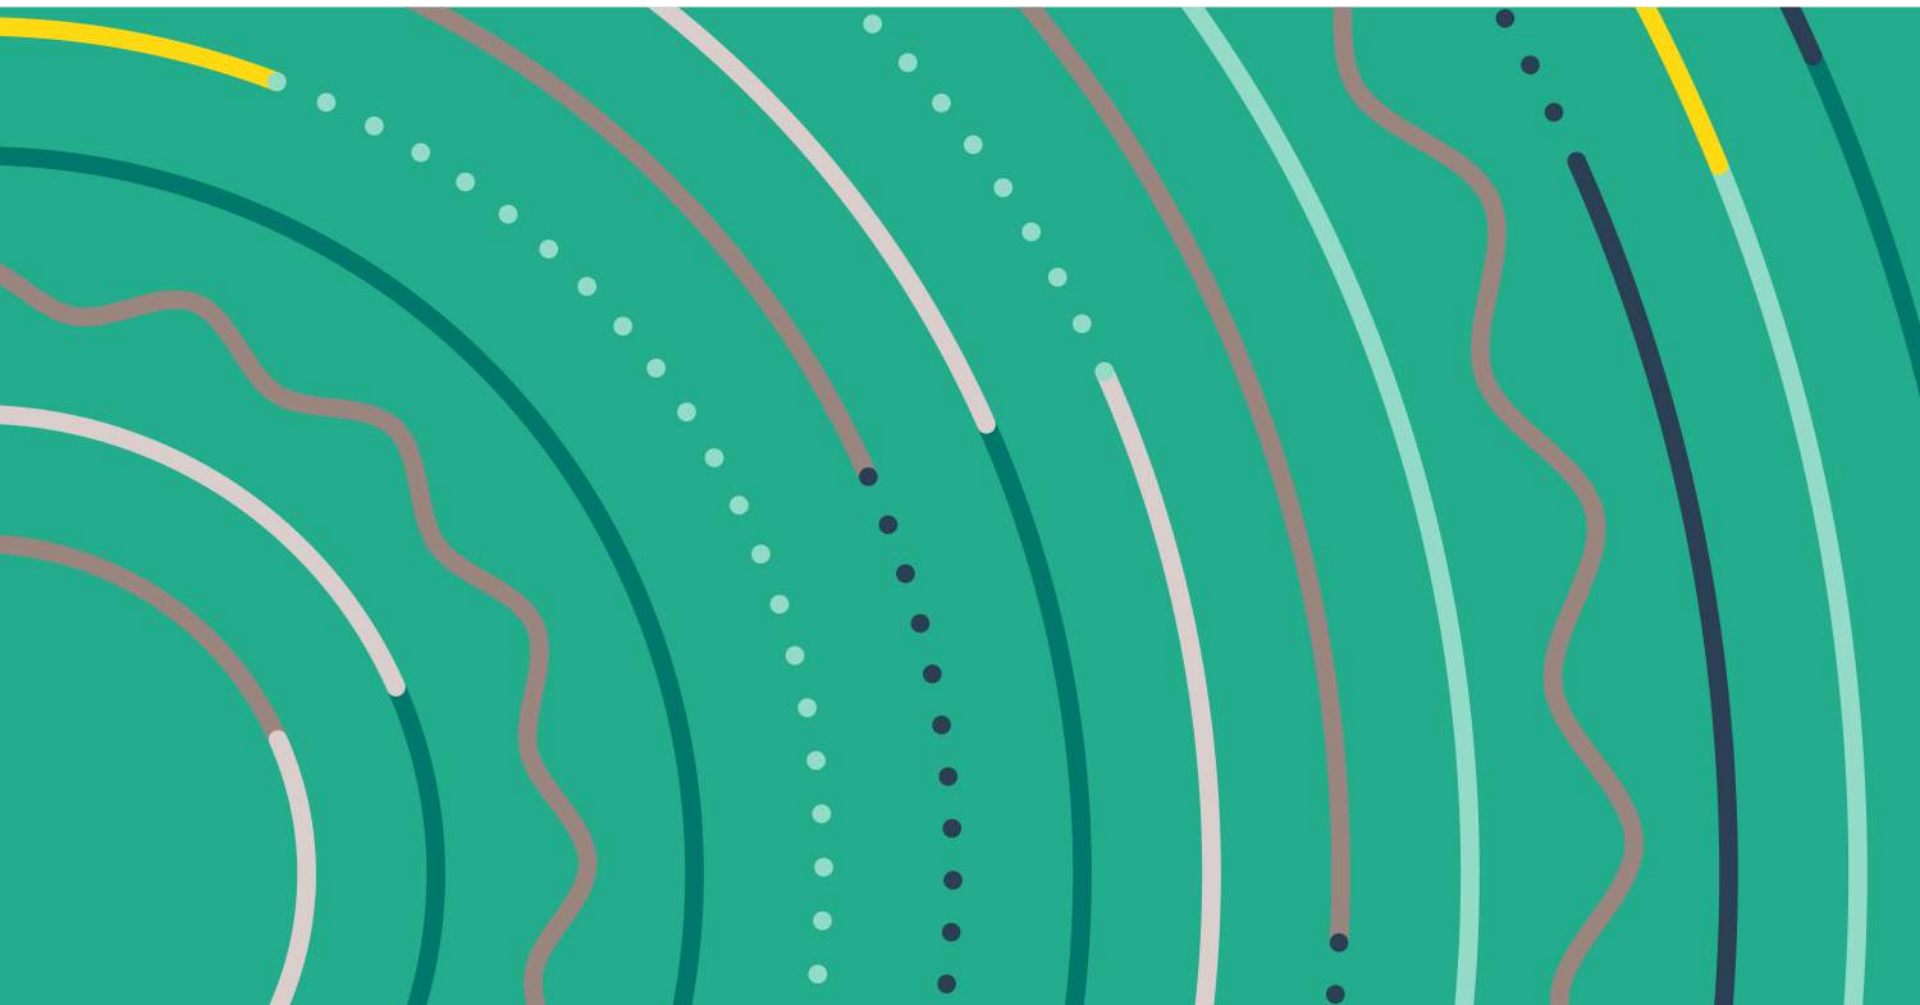

Les cas d'usages

Je veux ouvrir ma porte d'entrée ou intérieure sans utiliser de clé physique



Je veux permettre à mes enfants de rentrer seuls à la maison grâce à leur Smartphone ou badge ou carte (sans me soucier des clés)



Je veux partager l'accès à ma maison avec ma famille de façon permanente



Je veux donner un accès temporaire à diverses personnes (ex : ma femme de ménage, à mes amis, à des locataires, etc.) sans me déplacer



Les fonctionnalités



Ouverture et fermeture de la serrure à partir d'un Smartphone, carte ou badge NFC tout en conservant une action manuelle

Gestion et partage des accès de façon permanente ou temporaire

Consultation de l'historique des ouvertures et fermetures

Désactivation possible des badges ou cartes NFC en cas de perte

Principe de fonctionnement




 Bluetooth™




Comment choisir la bonne dimension de cylindre ?

1. Conservez le cylindre d'origine
2. Mesurez l'épaisseur de la porte à partir du milieu de la vis de fixation

Cylindre symétrique

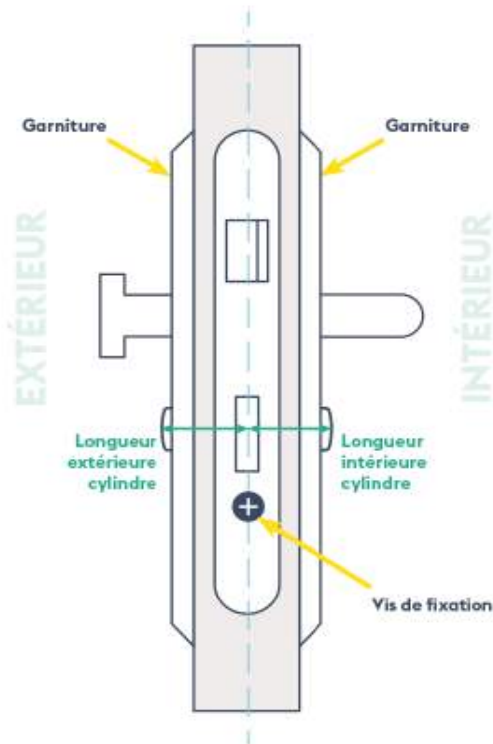

Cylindre asymétrique

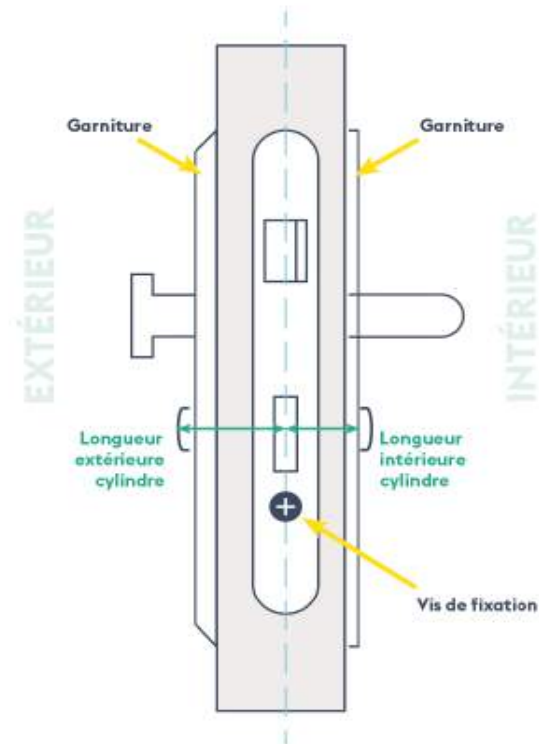

Présentation des packs Tylock

5 PACKS TYLOCK

1 cylindre européen



1 pile CR2
(fournie et insérée
dans le produit)



1 clé de serrage



3 badges NFC



1 carte NFC

+ 1 vis de fixation

+ notice d'installation et d'utilisation

5 packs = 5 longueurs de cylindre

(en fonction du type de porte les plus
répandues sur le marché)

Dimension (en mm)
extérieure + intérieure

30 mm + 30 mm

35 mm + 35 mm

40 mm + 40 mm

Dimension (en mm)
extérieure + intérieure

55 mm + 45 mm

60 mm + 30 mm

Présentation des accessoires

Afin de compléter l'offre, possibilité d'acheter des accessoires complémentaires



La fonction NFC du Smartphone ne peut pas être utilisée pour verrouiller ou déverrouiller la porte

Présentation de la clé de secours

Cas d'usage : J'ai un problème sur la serrure et je ne dispose pas d'un autre accès à mon habitat



INFORMATIONS

Ouverture de la serrure uniquement si la clé est appairée en Bluetooth au Smartphone via l'application Tylock

Pas de déverrouillage possible en cas de perte ou de vol de la clé de secours (code d'ouverture à usage unique)

Clé rechargeable en 15 minutes via un câble micro USB

Autonomie : environ 3 mois

Par défaut, la clé est désactivée et dispose d'une durée d'activation de 30 secondes, non modifiable

Ouverture de plusieurs portes avec une clé de secours

Clé de secours (suffisamment chargée) et clé de serrage à conserver dans un endroit extérieur à la maison/au bâtiment

Accrocher la clé de serrage sur le porte-clé de la clé de secours pour le démontage

PRECONISATIONS

Caractéristiques techniques

Données sécurisées grâce au chiffrement des données AES 256 bit

Autonomie pile cylindre : jusqu'à 2 ans => 1 an avec une utilisation régulière

Garantie packs et accessoires : 2 ans

Indice de protection : IP66

Températures de stockage et fonctionnement : - 20°C, +60°C

Compatibilités :

- NFC 13,56 MHz Mifare classic 1k et de type Vigik
- A partir du Bluetooth Low Energy 4.1.
- Portes symétriques et asymétriques au format européen, monopoint et multipoints à relevage manuel ou automatique



Bénéfices Clients : Utilisateurs



Tranquillité d'esprit et gestion simplifiée de l'accès à la maison grâce à l'absence de clé physique



Système rassurant via une **double sécurité** : ouverture de la porte par différents moyens d'accès (Smartphone, carte ou badge) combinée à une action manuelle via le bouton



Quotidien facilité
Plus de perte de clé, les enfants utilisent leur Smartphone, badge ou carte pour rentrer



Gain de temps
Plus de gestion de double de clés et plus besoin de vous déplacer pour remettre les clés à vos invités en leur attribuant un accès temporaire grâce à l'envoi d'un code par SMS ou e-mail



Accès au journal des entrées et sorties via l'application Tylock pour **rester informé à tout moment**

Bénéfices Clients : Installateurs



Installation simple et rapide avec une association en Bluetooth via l'application Tylock et en remplaçant en lieu et place le barillet d'origine par le nouveau avec la vis de fixation fournie



Compatibilité avec un grand nombre de porte grâce au **format européen du cylindre**



Sécurité renforcée grâce à l'échange des données cryptées en AES 256 bits (serrure connectée en Bluetooth uniquement) à la protection anti-perçage sur le cylindre




Fiabilité avec un fonctionnement en toute circonstance grâce au cylindre électronique qui consomme très peu d'énergie (contrairement aux serrures motorisées)



Durabilité du cylindre grâce à l'autonomie de la pile, comprise entre 1 à 2 ans et une garantie de 2 ans

Application Tylock



Application disponible pour Smartphones et tablettes (affichage non conçu pour tablettes)




Langues : français et anglais



Version Android 4.4 minimum et version IOS 9.0 minimum



Application gratuite accessible via le scan du QR code dans le guide d'installation ou via Google Play ou via App Store



Activation de la connexion Bluetooth sur le Smartphone



Pour Smartphones Android, activation de la localisation GPS puis lancement de l'application Tylock.
Géolocalisation nécessaire en permanence pour utiliser l'application en BLE

Menu application Tylock



Ecran d'accueil

Visualisation de
l'historique

Gestion des
accès

Création de
compte

Paramétrage &
association

Paramétrage
des accès

Mode invité

Remplacement
de la pile

Ecran d'accueil



Personnalisation par une photo de votre choix



Durée d'activation du cylindre (lorsque la serrure bip, je dispose de 8 secondes pour l'activer). Par défaut 8 secondes d'activation. Possibilité de la modifier.

Affichage du niveau de batterie


Etat de la serrure : ouverte ou fermée

Retour menu

Visualisation de l'historique



Affichage des événements par date, nom et heure

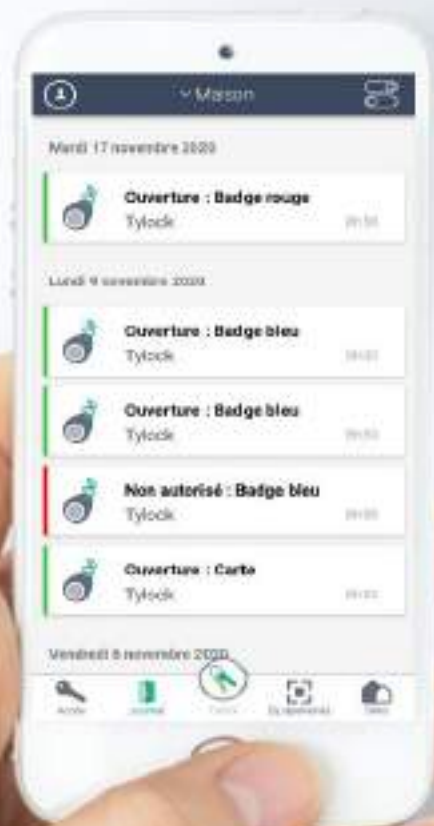

Durée d'affichage de l'historique : par défaut 3 ans, possibilité de le modifier


Nombre d'événements maximum : 500



Pas de synchronisation automatique du journal.
Consultation à distance non exploitable.

[Retour menu](#)

Gestion des accès

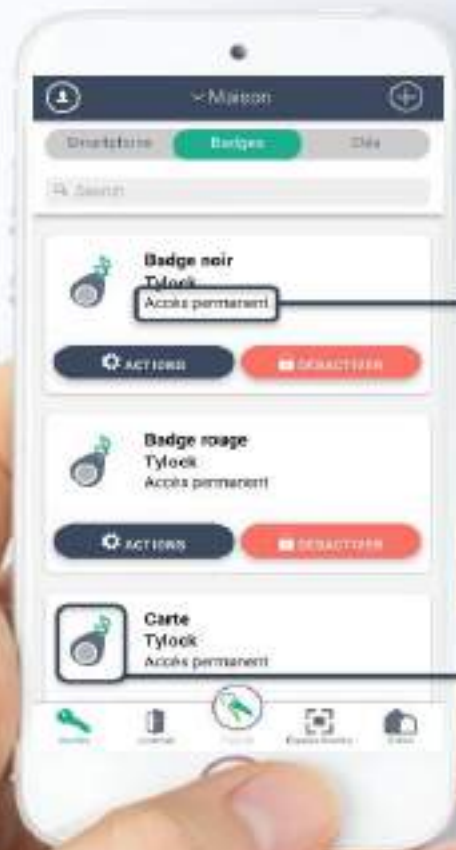

Type accès :

- permanent
- temporaire


Par défaut, icône badge même pour une carte NFC



Retour menu

Création de compte

Etape N°1: Créer un compte utilisateur

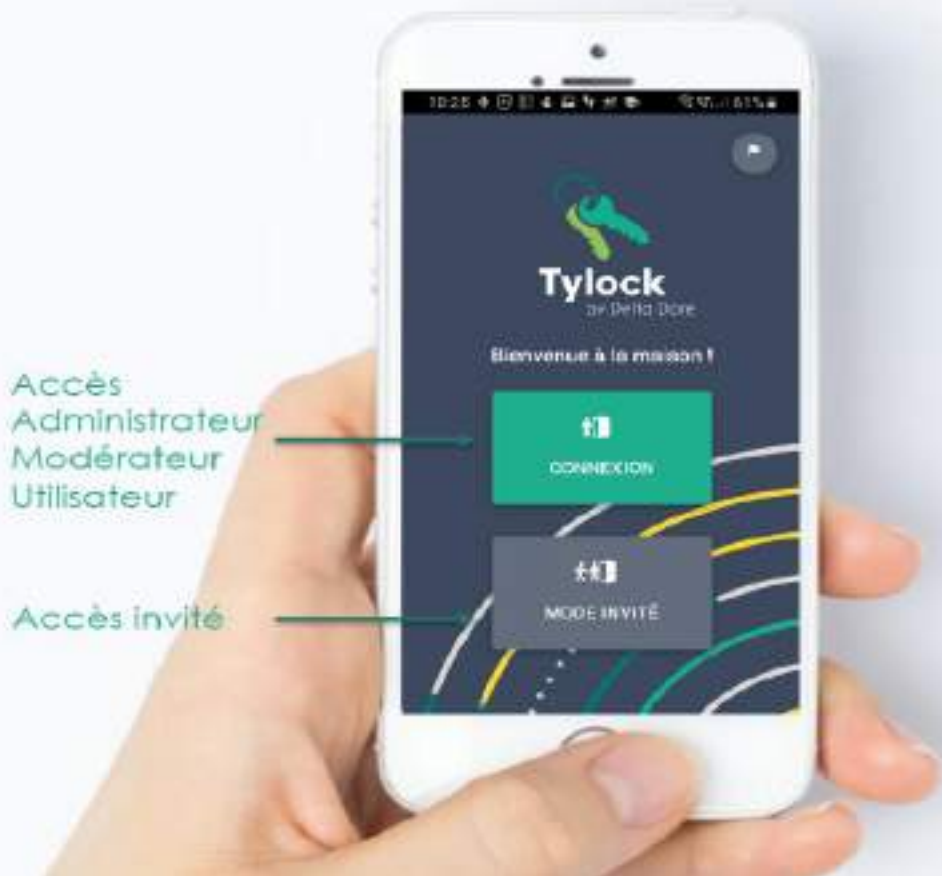


Accès
Administrateur
Modérateur
Utilisateur

Accès invité

Création de compte

Etape N°1: Créer un compte utilisateur

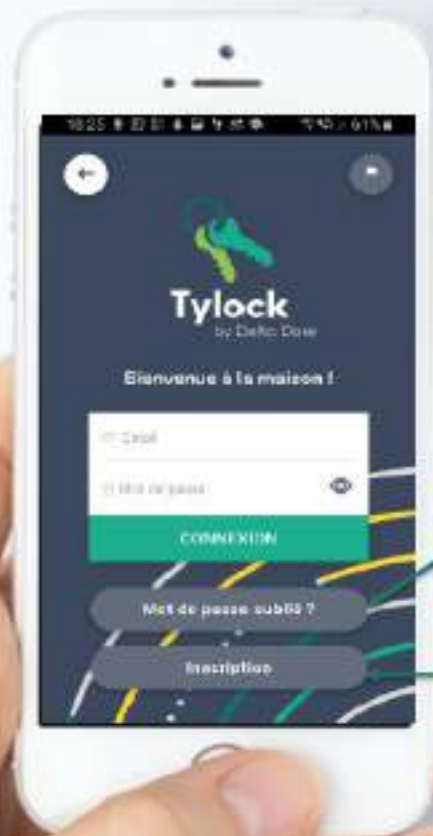

Envoi par mail
demande
nouveau mot de
passe

Création du
compte Utilisateur
Tylock

Retour menu

Paramétrage & association

Etape N°2 :

Ajouter « votre domicile » dans le menu « Sites »
et renseigner le fuseau horaire

Édition du site

Informations

Recherche Google Maps

Recherche Google Maps

Nom du site

Meison

Adresse

Le ruisseau

Complément

Code postal

35271

Ville

Bâtiment

FRANCE

EUROPE/PARIS



Paramétrage & association

Etape N°2 :

Ajouter « votre domicile » dans le menu « Sites »
et renseigner le fuseau horaire



Paramétrage & association

Etape N°2 :

Ajouter « votre domicile » dans le menu « Sites »
et renseigner le fuseau horaire



Paramétrage & association

Etape N°2 :

Ajouter « votre domicile » dans le menu « Sites »
et renseigner le fuseau horaire



Paramétrage & association

Etape N°3 : Associer la serrure Tylock au « Site » en l'ajoutant depuis le menu « Equipements ».
La serrure est prête à être utilisée avec le compte administrateur



Paramétrage & association

Etape N°3 : Associer la serrure Tylock au « Site » en l'ajoutant depuis le menu « Equipements ».

La serrure est prête à être utilisée avec le compte administrateur



Paramétrage & association

Etape N°3 : Associer la serrure Tylock au « Site » en l'ajoutant depuis le menu « Equipements ».

La serrure est prête à être utilisée avec le compte administrateur



Appuyer sur le périphérique avant de valider


Retour menu

Gestion des accès

Etape N°4 :

Ajouter et autoriser un badge ou une carte NFC

Être à proximité de la serrure

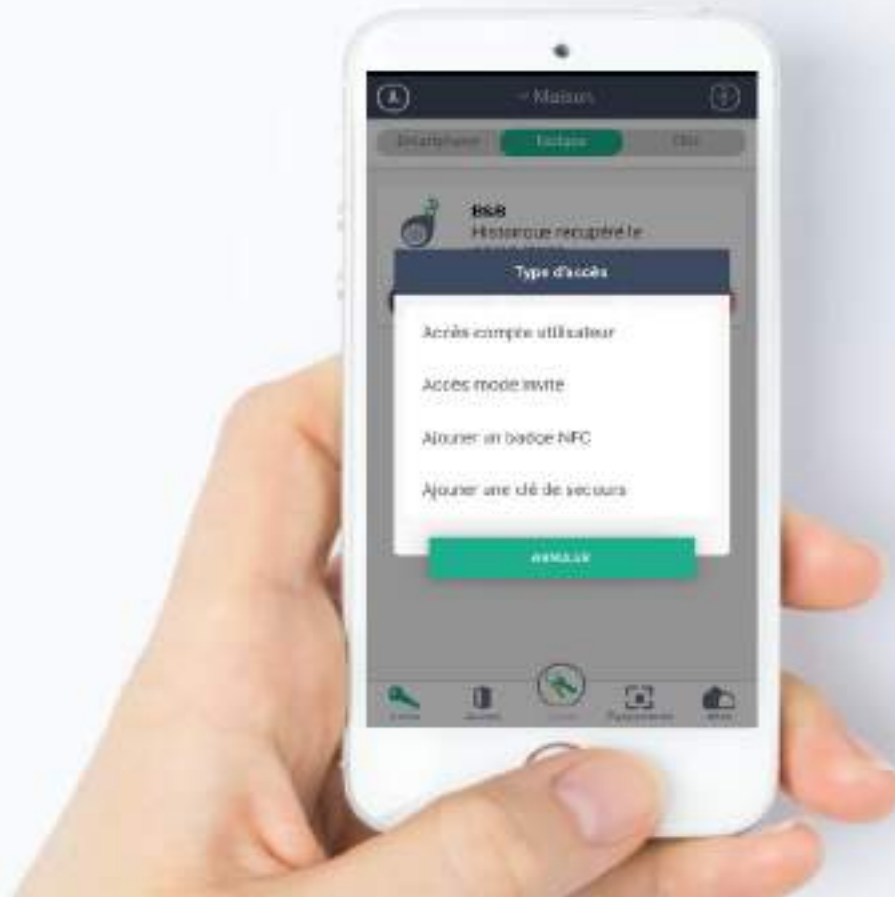

1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Badges »
3. Sélectionner la serrure. Lorsque la serrure clignote, présenter le badge ou la carte NFC à ajouter
4. Nommer le badge ou la carte et lui attribuer une plage de fonctionnement

Gestion des accès

Etape N°4 :

Ajouter et autoriser un badge ou une carte NFC

Être à proximité de la serrure



1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Badges »
3. Sélectionner la serrure. Lorsque la serrure clignote, présenter le badge ou la carte NFC à ajouter
4. Nommer le badge ou la carte et lui attribuer une plage de fonctionnement

Gestion des accès

Etape N°4 :

Ajouter et autoriser un badge ou une carte NFC

Être à proximité de la serrure




1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Badges »
3. Sélectionner la serrure. Lorsque la serrure clignote, présenter le badge ou la carte NFC à ajouter
4. Nommer le badge ou la carte et lui attribuer une plage de fonctionnement

Gestion des accès

Etape N°4 :

Ajouter et autoriser un badge ou une carte NFC

Être à proximité de la serrure

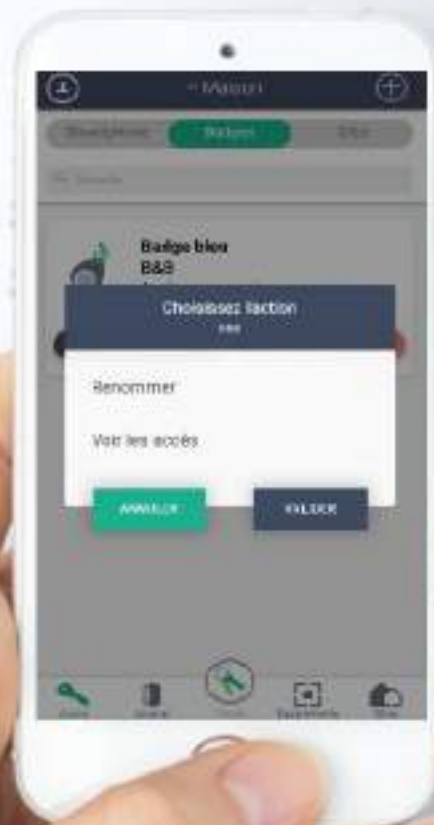

1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Badges »
3. Sélectionner la serrure. Lorsque la serrure clignote, présenter le badge ou la carte NFC à ajouter
4. Nommer le badge ou la carte et lui attribuer une plage de fonctionnement

Retour menu

Gestion des accès

	Administrateur	Modérateur	Utilisateur	Invité
Créer ou copier des accès	✓	✓	✗	✗
Supprimer un accès	✓	✓*	✗	✗
Modifier un accès	✓	✓*	✗	✗
Voir les accès sur une serrure	✓	✓	✓	✗

* A l'exception de l'administrateur

Accès administrateur = propriétaire de la serrure

Il dispose de tous les droits

Il peut créer autant d'utilisateurs qu'il le souhaite

Le seul administrateur possible

Accès modérateur = sous-administrateur

Il ne peut pas supprimer l'administrateur

Il peut inviter d'autres personnes

Il ne peut pas supprimer un site

Pas de limite du nombre de modérateurs

Accès utilisateur = consultation uniquement

Il ne peut pas :

- ajouter une nouvelle serrure (équipement), un badge, une carte ou clé de secours
- modifier un accès

Pas de limite du nombre d'utilisateurs

Accès invité = amis, femme de ménage, locataires, etc.

Il n'a pas besoin de compte

Il reçoit SMS ou e-mail avec un code d'accès temporaire et une plage de temps définie (à utiliser via l'application Tylock).

Un code ne peut être associé qu'à une seule serrure.

Il a un accès limité aux informations.

Pas de limite en nombre d'invités

Retour menu

Mode invité

Créer un accès de type invité



1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Accès mode invité »
3. Nommer cet accès et lui attribuer une plage de fonctionnement
4. Via le bouton « partager l'accès », envoyer l'autorisation d'accès à distance par SMS ou mail à l'invité
5. Après avoir téléchargé l'application, saisi l'identifiant et le code d'accès (reçu), l'invité peut actionner la serrure



Mode invité

Créer un accès de type invité



1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Accès mode invité »
3. Nommer cet accès et lui attribuer une plage de fonctionnement
4. Via le bouton « partager l'accès », envoyer l'autorisation d'accès à distance par SMS ou mail à l'invité
5. Après avoir téléchargé l'application, saisi l'identifiant et le code d'accès (reçu), l'invité peut actionner la serrure

Mode invité

Créer un accès de type invité



1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Accès mode invité »
3. Nommer cet accès et lui attribuer une plage de fonctionnement
4. Via le bouton « partager l'accès », envoyer l'autorisation d'accès à distance par SMS ou mail à l'invité
5. Après avoir téléchargé l'application, saisi l'identifiant et le code d'accès (reçu), l'invité peut actionner la serrure

Mode invité

Créer un accès de type invité



1. Ouvrir le menu « Accès »
2. Ajouter la serrure et appuyer sur « Accès mode invité »
3. Nommer cet accès et lui attribuer une plage de fonctionnement
4. Via le bouton « partager l'accès », envoyer l'autorisation d'accès à distance par SMS ou mail à l'invité
5. Après avoir téléchargé l'application, saisi l'identifiant et le code d'accès (reçu), l'invité peut actionner la serrure

Retour menu

Remplacement de la pile



Remplacement de la pile



Remplacement de la pile



Retour menu

Retrouvez  DELTA DORE sur les réseaux sociaux



Et sur www.deltadore.fr



Informations commerciales
09.79.96.03.56

Informations techniques
09.79.96.03.57

Informations formation
09.93.16.00.33

Contact & inscription

D2F | Groupe Delta Dore
ZA La Morandais
35190 Tinténiac

Tel : 09 79 96 03 56
formation@deltadore.com
<https://formation-pro.deltadore.fr/>